

Sanicondens® Clim Deco



para una máquina de aire acondicionado

Una solución rápida de instalar y estética para evacuar las aguas condensadas de las máquinas de aire acondicionado de potencia máx de 10 KW frigoríficos.



RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 6 m
- Caudal máx. 15 L/h

VENTAJAS

- Funcionamiento silencioso
- Se coloca directamente debajo del split.




Accede a toda la información técnica del producto

CONEXIONES




- ← Evacuación ø8/10
- Entrada ø22 mm

MEDIDAS

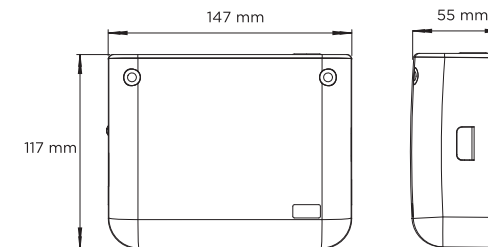

CURVA

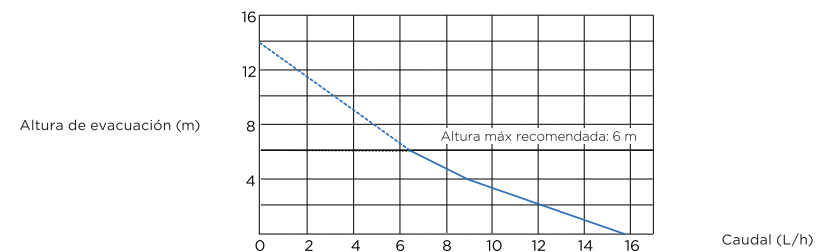

CLIM DECO

| Características eléctricas | |
|--|---------------|
| Voltaje (V) | 220-240 |
| Frecuencia (Hz) | 50 |
| Consumo del motor (W) | 22 |
| Índice de protección | IP20 |
| Tipo de cable de alimentación (mm ²) | 2 x 0,35 |
| Enchufe incluido | no |
| Hidráulica | |
| Altura de evacuación máx. (m) | 6 |
| Caudal máximo (L/h) | 15 |
| Número de entradas | 1 |
| Diámetro de la entrada superior (mm) | 22 |
| Diámetro de evacuación (mm) | 8-10 |
| Volumen depósito (ml) | 175 |
| Temperatura máxima del líquido bombeado (5 min) (C°) | 35 |
| Tipo de detección | presión |
| Características generales | |
| Potencia máx. del climatizador (kW) | 10 |
| Logística | |
| Código EAN | 3308815012216 |
| Referencia de producto | SETKCLIMDECO2 |
| Precio de Venta al Público (sin IVA) | 86 € |